



**Технические
руководства
по замерам**

Инструкция по замерам горизонтальных жалюзи:


Бейзик-дизайн, 25 мм

Элегант-дизайн, 25 мм

Бейзик-мини, 16 мм

Хит, 25 мм

Хит-мини, 16 мм

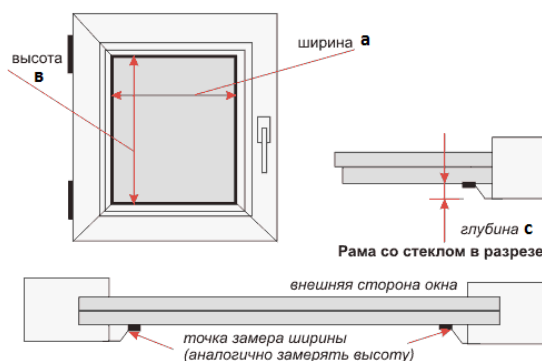

1. Необходимо замерять световой проем окна, с учетом уплотнительных резинок штапика: Ширина «А», высота «В» (рис.1) Рис. 1
2. Определить место расположения управления (рекомендуется со стороны петель створки).
3. Измерить глубину штапика «с» (рис.1) :
 - При глубине штапика более 18 мм - дистанционные прокладки НЕ НУЖНЫ !
 - При глубине штапика менее 18 мм – необходима установка дистанций (каждая дистанционная прокладка компенсирует 4 мм)
Т.е. при глубине штапика 14 мм- необходима 1 дистанция;
при глубине штапика 10 мм- необходимо 2 дистанции.
4. **Обратите внимание, не будут ли «монтажные элементы» упираться в петлевую группу или откос. Они выступают на 36 мм с каждой стороны.**
Т.е. если они упираются в петлевую группу, или откос, то монтажный элемент во время монтажа необходимо подрезать:
 - со стороны управления до 8 мм (максимум);
 - со стороны, противоположной управлению до 25 мм(максимум);

Горизонтальные жалюзи изготавливаются в пределах следующих размеров:

Для жалюзи «25 мм»: минимальная ширина- 250 мм; максимальная ширина-2100 мм;
максимальная высота-2500 мм;

Для жалюзи «16 мм»: минимальная ширина-250 мм; максимальная ширина-1800 мм;
максимальная высота-2000 мм;

Максимальная площадь- не более 2,5 м. кв.

Для нестандартных форм жалюзи замер выполняется индивидуально (необходимо уточнять на производстве).